



Sehr geehrter Kunde !!

Sie haben bei uns ein Sonnensegel erworben und wir möchten Sie auf nachstehende Beschreibung hinweisen:

1

Pflege und Wartung

Grobe Verunreinigungen durch Staub, Ungeziefer, Laub etc. sollten im trockenen Zustand mit einem sauberen Besen abgekehrt werden.

Die Reinigung des Segels mit regendichter Imprägnierung (AirTex- oder Capemarine-Material) kann mittels eines weichen Schwammes mit lauwarmem Wasser (ca. 30°C) und handelsüblichen Feinwaschmittel oder mit einem Schlauch (kein Hochdruckreiniger) nass erfolgen. Nach einem gründlichen Nachspülen muss das Material getrocknet werden.

○ **Funktions-Check**

- Überprüfung der gesamten Gurte auf eventuelle Beschädigungen
- Prüfen sämtlicher Befestigungen. Lockere Befestigungen müssen untersucht und nachjustiert werden. Achten Sie auf Risse und Rost an metallischen Halterungen.

○ **Pflege der Metallteile**

Eine Reinigung ist zur Erhaltung der Korrosionsbeständigkeit grundsätzlich erforderlich. Sie ist auch zu empfehlen, wenn das gute Aussehen Ihrer Anlage dauerhaft erhalten bleiben soll, Umwelteinflüsse und täglicher Gebrauch hinterlassen mit der Zeit Ihre Spuren.

2

Gefahrenhinweise

- Heizstrahler oder ähnliche Wärmequellen sollten nicht in unmittelbarer Nähe sein - **Brandgefahr!** Bitte halten Sie einen Mindestabstand von 1,50 Meter ein.
- **Die Sonnensegel sind ausgelegt bis max. Windstärke 8 (ca. 62-74 km/h) darüber hinaus müssen diese demontiert werden!**

- **Das Segel muss bei Unwetter abgehängt werden**
- Bei Unwetter wie Starkregen oder Hagel können durch den textilen Stoff Wassersäcke entstehen - **bitte sofort kontrollieren und entfernen !!!!!**

Tipp: Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Versicherung ob das Segel in Ihrer Gebäude-Versicherung enthalten ist. Wenn nicht, können Sie in der Regel für einen geringen Betrag eine Mitversicherung abschließen.
Ggf. sollte eine Versicherung abgeschlossen werden.

3 Demontage, Lagerung und Montage

Da es sich um ein Sonnensegel handelt ist dieses nur für den Sommerbetrieb geeignet. Das Segel muss vor dem Winter, also vor dem ersten Schneefall, wie nachfolgend beschrieben demontiert werden:

Bei unsachgemäßer Einlagerung kann es trotz der fungiziden Ausrüstung des Gewebes zu mikrobiellem Befall und infolgedessen zu Festigkeitsabfall am betroffenen Material kommen.

Achtung: Gurtbänder oder Pfosten können beim Lösen der Gurte nachgeben, bitte halten Sie einen Sicherheitsabstand ein.

1. Gurte entspannen (Siehe Bilder 1)
2. Haken lösen / Gurtbänder entfernen (Siehe Bilder 2)
3. Keder herausziehen, falls vorhanden (Siehe Bilder 3)
4. Zusammenlegen (wenn möglich ohne Bodenkontakt) und Eintüten
5. Bitte bedenken Sie, sich auch gegen Ungeziefer (z.B. Mäuse) zu schützen
6. Das Material muss nur in sauberem und absolut trockenem Zustand gelagert werden, wie z. B. Garage, trockener Keller oder Dachboden.
7. Metallteile wie Haken oder Ratschen separat verpacken und nicht im Tuch lagern.
8. Bitte prüfen Sie die einzelnen Komponenten auf Lagerungsschäden.

Montage erfolgt wie in 3.1-3.3 beschrieben in umgekehrter Reihenfolge.
(Gurte spannen)

Wir weisen darauf hin, dass bei unsachgemäßer Montage die Garantie nicht mehr zu gewährleisten ist.

Winterbetrieb, betrifft nur Allwettersegel aus PVC

Wenn Sie im Besitz eines Allwettersegels sind, sollten Sie zusätzlich folgendes beachten:

Achtung: Bei starken Schneefällen ist dafür Sorge zu tragen, dass die Schneemassen vom Segel entfernt werden müssen.

- Grundsätzlich sollten Sie keine lösungsmittelhaltigen und stark alkalischen Reinigungsmittel verwenden. Es genügt lauwarmes Spülwasser. Das Material kann durch die Verwendung solcher Produkte beschädigt werden.
- Oberflächenschmutz mit kaltem oder warmem Wasser abspülen.
- Das Material darf nur in sauberem und absolut trockenem Zustand gelagert werden. (Siehe Sonnensegel)

Sollten Sie Fragen haben hinsichtlich einer speziellen Reinigungsmöglichkeit, sprechen Sie uns bitte an.


Demontage in 3 Schritten:

1) Gurtbänder entspannen




2) Haken lösen / Gurtbänder entfernen

Achtung: Gurtbänder oder Pfosten können nachgeben.

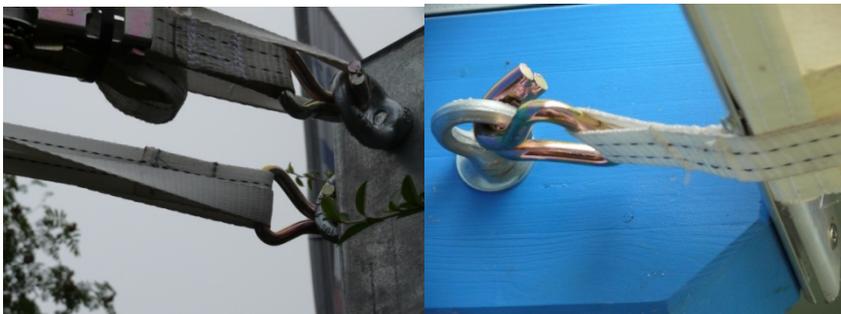

3) Keder aus Doppel-Kederschiene herausziehen, falls vorhanden

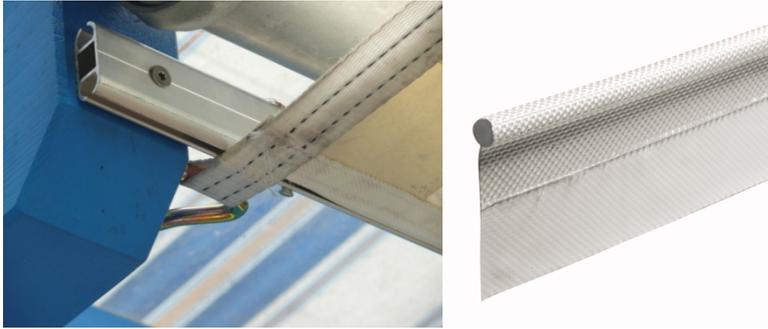

Gerne können Sie sich bei uns melden, wenn bei Demontage oder Montage entgeltliche Hilfe unseres Kundendienstes benötigt wird. Jedoch ist dies evtl. mit Wartezeiten verbunden

Planen-Schmitz GmbH, Unter den Eichen 18, 57635 Weyerbusch
Tel. 02686/1500 – Fax. 02686/8586 www.planen-schmitz.de info@planen-schmitz.de